

Autocoin Plus

Appositamente studiato per la gestione dei portali self-service

Progettato su misura per applicazioni esterne, consente di lavorare in totale sicurezza grazie alle speciali caratteristiche costruttive, che garantiscono la massima affidabilità anche in presenza di acqua, condensa, caldo, freddo.


L'aspetto e la colorazione del pannello frontale donano un effetto estetico gradevole.

La grafica può essere personalizzata per dare maggiore visibilità al marchio dell'azienda.



Caratteristiche

- Grado di protezione IP54 e certificazione di conformità alle direttive 89/336 EEC e 73/23 EC.
- Pannello utente incassato di 20 cm rispetto alla cornice esterna, tipo bancomat.
- Costruito in acciaio inox spessore 12/10 con protezione in policarbonato per le aree di inserimento denaro e di prelievo cambio.
- Scheda elettronica CPU con rilevamento dati d'incasso.
- Installazione ad incasso o su base, per montaggio a colonna.
- Montaggio modulare delle periferiche per modificarne la configurazione, in qualsiasi momento, sostituendo la relativa placca.
- Portello posteriore con tre punti di chiusura per effettuare operazioni di cassa e manutenzione all'interno del locale tecnico.
- Pannello istruzioni multilingua, personalizzabile per quantità.
- Scritta luminosa "Change" per un'immediata individuazione della macchina.
- Fidelizzazione della clientela attraverso il sistema cashless a chiave EuroKey Plus o a micro-chip Simply-Card.
- Distribuzione di chiavi o card a micro-chip.
- Stampante opzionale per l'emissione di uno scontrino di ricevuta.

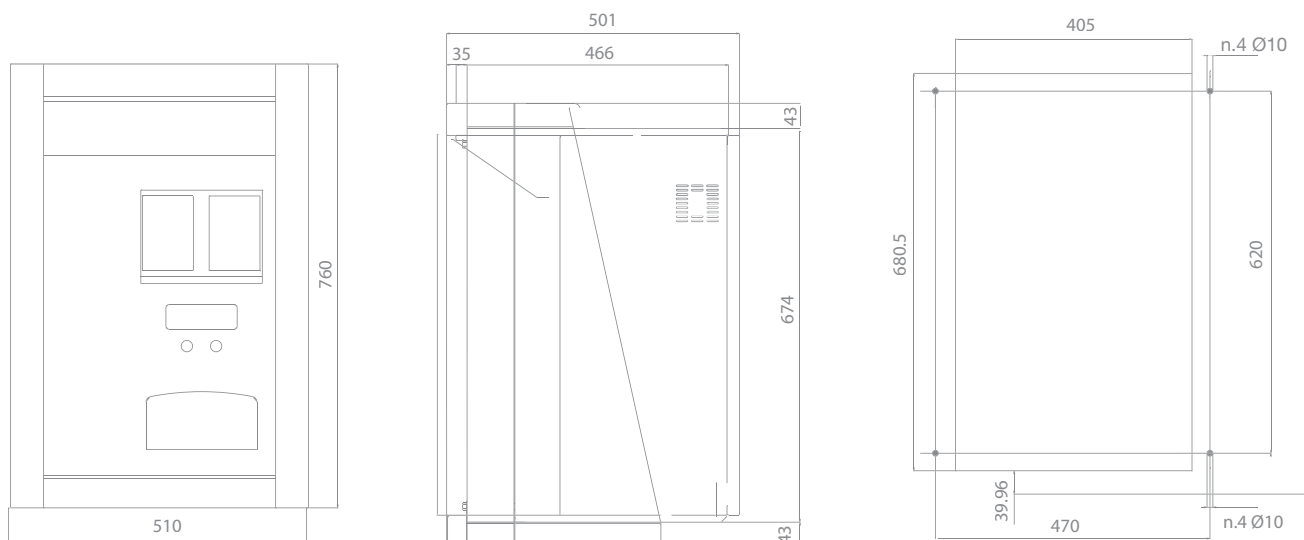

N.B.: Unità di misura: mm

Tools

Programmer

Per effettuare la programmazione.



Periferiche installate

- Gettoniera elettronica RM5 Evolution
- 1 hopper Evolution
- POS (disponibile nei Paesi che lo utilizzano)

Periferiche opzionali

Sono disponibili diverse configurazioni che possono prevedere:

- Lettore di banconote NV10 USB
- 2 hopper Evolution
- Sistema cashless EuroKey Plus
- Sistema cashless SimplyCard
- Stampante Custom TG58 oppure Comestero-group mod. STP-58-T
- Distributore di chiavi o piccoli prodotti in scatole
- Distributore di card

Accessori opzionali

- Cabinet per montaggio su colonna
- Grafiche personalizzate per quantità
- Kit antifurto

Prodotti correlati

- Sistemi di conteggio
- Vasta gamma di gettoni

Specifiche Tecniche

	Cambiamonete	Cambiamonete su base d'appoggio
Dimensioni (BxHxP)	510 x 760 x 501 mm	510 x 1.750 x 501 mm
Peso	45 Kg	75 Kg
Tensione di alimentazione	230 Vac - 50 Hz	230 Vac - 50 Hz
Potenza assorbita	100 VA max - 25 VA in stand by	100 VA max - 25 VA in stand by
Temperatura di funzionamento	-15°C ÷ 50°C umidità 10% ÷ 90% non condensata	-15°C ÷ 50°C umidità 10% ÷ 90% non condensata

Capacità Monete

	0,50 €	1,00 €	2,00 €
1 hopper Evolution	1.500	1.500	1.200
2 hopper Evolution	3.000	3.000	2.400
1 hopper Evolution con estensione	5.000	5.000	4.000